

Ürün: SpiroCross Rp1 ¼" Dişli Bağlantı

Model:

AX125J

Tarih:

8.09.2022

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

Seçim Kriteri

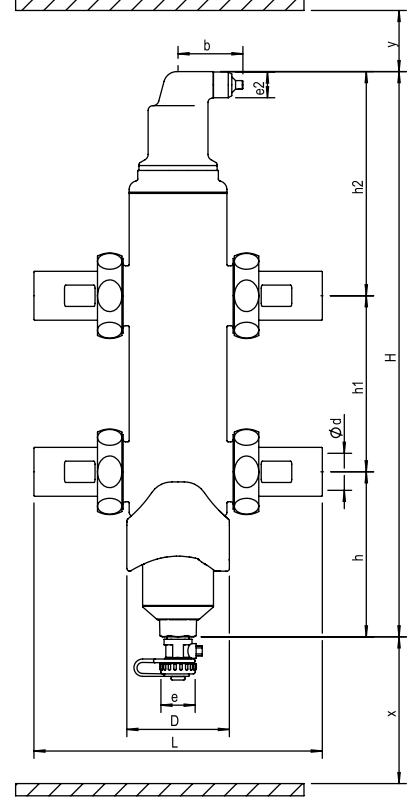
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)	
Max. Su Hızı:	1	m/s
Max. Debi:	3,60	m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	10	bar-g
Max. Sıcaklık:	110	°C
Dizayn Standart:	EN 13445	

Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Evet
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Bağlantılar:	Pirinç
Fittings:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Boşaltma vanası:	Pirinç
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Magnet:	Neodymium

Marka**Ölçüler**

d:	Rp1 ¼"
H:	462 mm
h:	135 mm
h1:	144 mm
h2:	183 mm
L:	236 mm
D:	84 mm
b:	53 mm
x:	>100 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4
e2:	R1/2

Hacim	1,3 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	6,9 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.