

Ürün: SpiroCross Magnet  
DN65 Flanşlı Bağlantı

Model:  
Tarih:

XC065FMK45A01  
10.10.2023

Müşteri:   
Proje Adı:   
Referans:

**Seçim Kriteri**

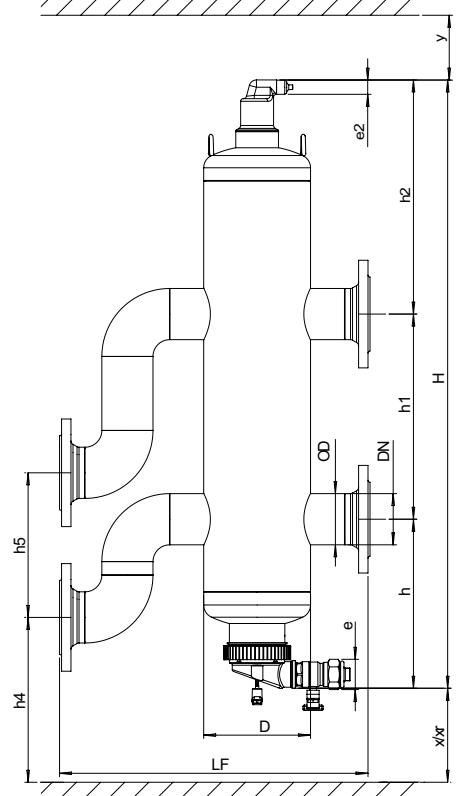
Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	20,0 m <sup>3</sup> /h
Max. İşletme Basıncı:	6 bar-g
Max. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debide Δp:	3,0 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445

**Kalite Kontrol**

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

**Malzeme**

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantılar:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Flanges (EN 1092-1 PN6):	P250GH
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Dry Pocket:	Bakır, Pirinç
Magnet:	Neodymium
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

**Marka****Ölçüler**

DN:	65
OD:	76,1 mm
H:	905 mm
h:	251 mm
h1:	305 mm
h2:	348 mm
h4:	160 mm
h5:	215 mm
D:	159 mm
LF:	462 mm
e:	Rp1
e2:	R1/2
x:	>75 mm
y:	>50 mm
Xr:	330 mm

Hacim:	15 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	31 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.