

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ



Ürün: SpiroVent Hava Ayırıcı Solar AutoClose G1 1/2" (F)
Threaded fitting

Model:
Tarih:

AA150FBA08
11.04.2024

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

| | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|
| Akışkan: | Water / glycol (min 20% / max 50%) | |
| Max. Su Hızı: | 1 | m/s |
| Max. Debi: | 5,00 | m ³ /h |
| Max. İşletme Basıncı: | 10 | bar-g |
| Max. Sıcaklık: | 180 | °C |
| closing temperature: | 100 | °C |
| Dizayn Standart: | EN 13445 | |


Kalite Kontrol

| | |
|--|-------|
| Sızdırmazlık Testi: | Evet |
| Sertifika: | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet |
| Malzeme sertifikaları: | Hayır |
| Marka: | Hayır |

Malzeme

| | |
|---------------------|---------------|
| Gövde: | Pirinç |
| Hava atış başlığı: | Pirinç |
| Vana sızdırmazlığı: | Viton |
| Şamandıra: | TPX |
| Spirotube İç boru: | Bakır |
| Spirotube Tel: | Bakır |
| Spirotube Lehim: | Yumuşak lehim |

Marka

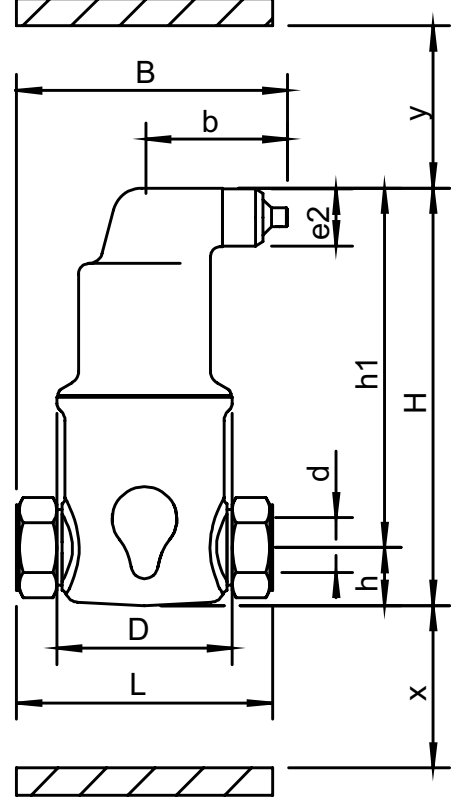

Ölçüler

| | |
|-----|-------------|
| d: | G1 1/2" (F) |
| H: | 234 mm |
| h: | 42 mm |
| h1: | 192 mm |
| L: | 88 mm |
| D: | 65 mm |
| B: | 97 mm |
| b: | 52 mm |
| x: | >50 mm |
| y: | >50 mm |
| e2: | R1/2 |

| | |
|------------------------|----------|
| Hacim | 0,32 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık) | 1,6 kg |

Değişiklik hakkı saklıdır.