

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ



Ürün: SpiroVent Hava Ayırıcı Solar AutoClose G^{3/4}" (F)
Threaded fitting

Model:
Tarih:

AA075FBA08
11.04.2024

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Water / glycol (min 20% / max 50%)	
Max. Su Hızı:	1	m/s
Max. Debi:	1,30	m ³ /h
Max. İşletme Basıncı:	10	bar-g
Max. Sıcaklık:	180	°C
closing temperature:	100	°C
Dizayn Standart:	EN 13445	


Kalite Kontrol

Sızdırmazlık Testi:	Evet
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır

Malzeme

Gövde:	Pirinç
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	TPX
Spirotube İç boru:	Bakır
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim

Marka

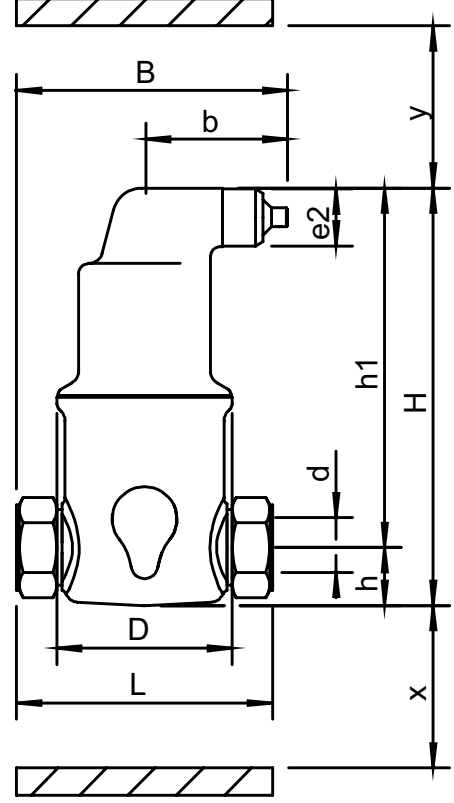

Ölçüler

d:	G ^{3/4} " (F)
H:	154 mm
h:	21 mm
h1:	133 mm
L:	85 mm
D:	65 mm
B:	96 mm
b:	52 mm
x:	>50 mm
y:	>50 mm
e2:	R1/2

Hacim	0,18 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık)	1 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.