

SPIROTECH ÖZELLİKLERİ



Ürün: SpiroCombi Hava ve Pislik Tortu Ayırıcı Demountable
DN150 Kaynaklı Bağlantı

Model:
Tarih:

BD150L
19.11.2019

Müşteri:
Proje Adı:
Referans:

Seçim Kriteri

Akışkan:	Su / Glykol (max. %50)
Maks. Su Hızı:	1,5 m/s
Maks. Debi:	108,0 m ³ /h
Maks. İşletme Basıncı:	10 bar-g
Maks. Sıcaklık:	110 °C
Maks. Debi Δp :	4,1 kPa
Dizayn Standart:	EN 13445


Kalite Kontrol

Test Basıncı (bar):	7
Akışkan Testi:	Hava
Sertifika:	Hayır
2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat:	Evet
Malzeme sertifikaları:	Hayır
Marka:	Hayır
Kaynak Prosedürü:	Hayır
Kaynak Testi:	Hayır
Yetkili Kuruluş Testi:	Hayır

Malzeme

Gövde:	S235 JR G2 (St.37)
Bağlantı:	S235 JR G2 (St.37)
Fittings:	S235 JR G2 (St.37)
Sökülebilir flanş:	P250GH
Flanş contası:	Novapress 815
Taban:	S235 JR G2 (St.37)
Hava atış başlığı:	Pirinç
Vana sızdırmazlığı:	Viton
Şamandıra:	PP
Spirotube İç boru:	S235 JR G2 (St.37)
Spirotube Tel:	Bakır
Spirotube Lehim:	Yumuşak lehim
Boya:	Standart
Renk:	Sarı (RAL 1003)
Boşaltma vanası:	Nikelajlı bakır

Marka

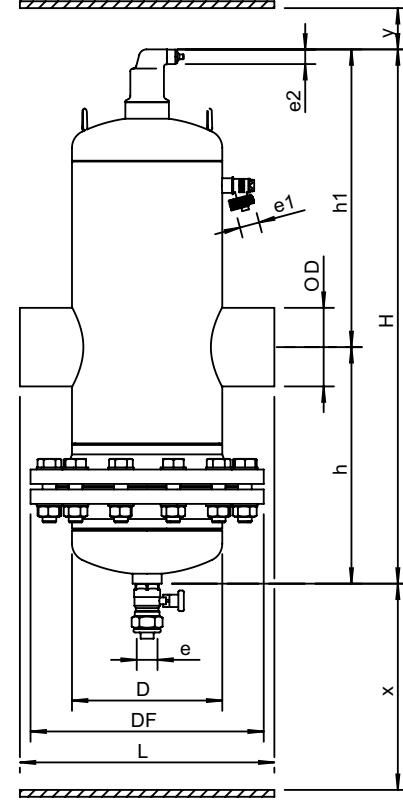

Ölçüler

DN:	150
OD:	168,3 mm
H:	1035 mm
h:	475 mm
h1:	560 mm
D:	324 mm
DF:	460 mm
L:	525 mm
e:	Rp1
e1:	G3/4
e2:	R1/2
x:	>920 mm
y:	>50 mm

Hacim:	75 ltr
Boş ağırlık (yaklaşık):	110 kg

Değişiklik hakkı saklıdır.