

# SPIROTECH ÖZELLİKLERİ



Ürün: SpiroCombi Hava ve Pislik Tortu Ayırıcı Demountable  
DN65 Kaynaklı Bağlantı

Model:

BD065L

Tarih:

19.11.2019

Müşteri:

Proje Adı:

Referans:

## Seçim Kriteri

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Akışkan:                | Su / Glykol (max. %50) |
| Maks. Su Hızı:          | 1,5 m/s                |
| Maks. Debi:             | 20,0 m <sup>3</sup> /h |
| Maks. İşletme Basıncı:  | 10 bar-g               |
| Maks. Sıcaklık:         | 110 °C                 |
| Maks. Debi $\Delta p$ : | 2,5 kPa                |
| Dizayn Standart:        | EN 13445               |


## Kalite Kontrol

|  |       |
|--|-------|
| Test Basıncı (bar):                    | 7     |
| Akışkan Testi:                         | Hava  |
| Sertifika:                             | Hayır |
| 2014/68/EU 'ye göre tasarım ve imalat: | Evet  |
| Malzeme sertifikaları:                 | Hayır |
| Marka:                                 | Hayır |
| Kaynak Prosedürü:                      | Hayır |
| Kaynak Testi:                          | Hayır |
| Yetkili Kuruluş Testi:                 | Hayır |

## Malzeme

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Gövde:              | S235 JR G2 (St.37) |
| Bağlantı:           | S235 JR G2 (St.37) |
| Fittings:           | S235 JR G2 (St.37) |
| Sökülebilir flanş:  | P250GH             |
| Flanş contası:      | Novapress 815      |
| Taban:              | S235 JR G2 (St.37) |
| Hava atış başlığı:  | Pirinç             |
| Vana sızdırmazlığı: | Viton              |
| Şamandıra:          | PP                 |
| Spirotube İç boru:  | S235 JR G2 (St.37) |
| Spirotube Tel:      | Bakır              |
| Spirotube Lehim:    | Yumuşak lehim      |
| Boya:               | Standart           |
| Renk:               | Sarı (RAL 1003)    |
| Boşaltma vanası:    | Nikelajlı bakır    |

## Marka

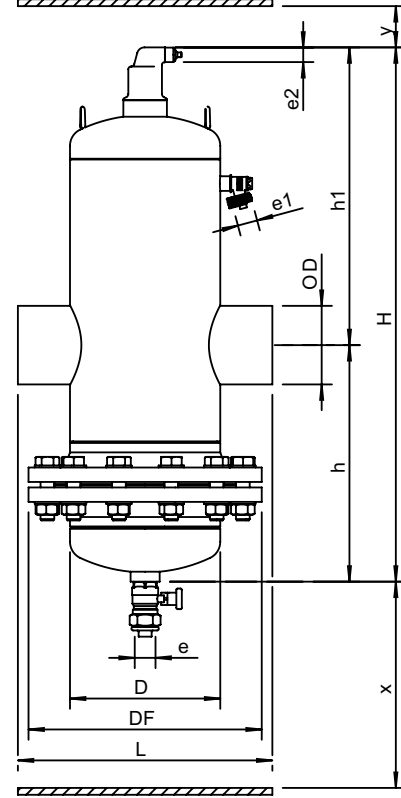

## Ölçüler

|     |         |
|-----|---------|
| DN: | 65      |
| OD: | 76,1 mm |
| H:  | 630 mm  |
| h:  | 265 mm  |
| h1: | 365 mm  |
| D:  | 159 mm  |
| DF: | 285 mm  |
| L:  | 260 mm  |
| e:  | Rp1     |
| e1: | G3/4    |
| e2: | R1/2    |
| x:  | >510 mm |
| y:  | >50 mm  |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Hacim:                  | 7 ltr |
| Boş ağırlık (yaklaşık): | 30 kg |

Değişiklik hakkı saklıdır.